


VOLETS ROULANTS

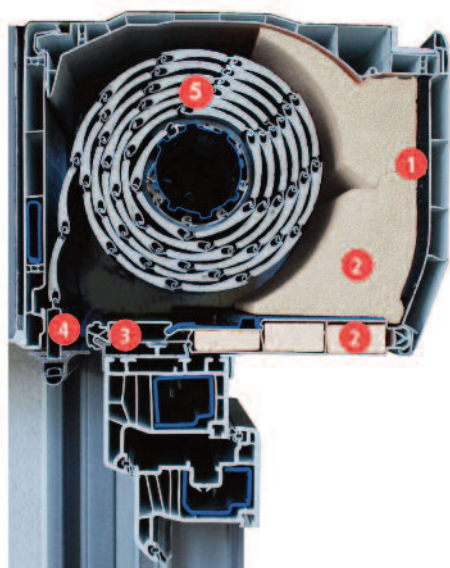

- 1 **Isolation phonique** - plaques de bitume et butyl
- 2 **Isolation thermique** - isolant polystyrène
- 3 **Liaison coffre/fenêtre** - adaptateur alu
- 4 **Lame finale** simple ou obturante
- 5 **Tablier** - ALU ou PVC lame de 37 ou 50 mm

Coloris disponibles :
Teinté masse = Blanc 9016
Beige 1015 - Gris 7035

Plaxé :
Chêne doré - Chêne irlandais - Gris 7016.
Autres films sur demande


Manœuvres :
Sangle ou treuil

Motorisation :
Electrique filaire
ou radio

somfy.



Moteur Autonome
(solaire)

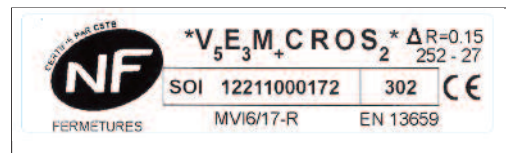


Classement du volet roulant

Sur demande : possibilités domotique, centralisation, alarme, ...


POSE EN NEUF

Coffre derrière linteau
ITI doublage intérieur
(Coffre apparent)

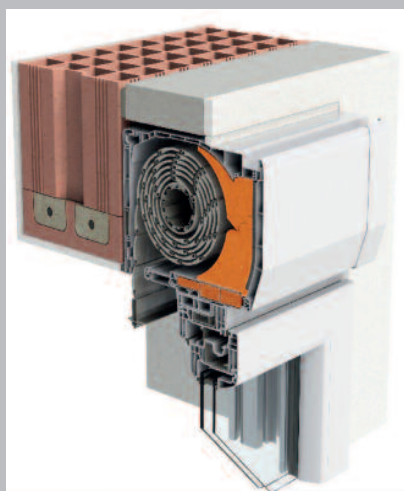

POSE EN NEUF

Coffre 1/2 linteau
ITI doublage intérieur
(Coffre invisible)

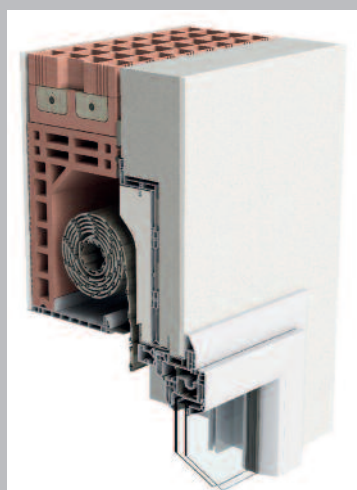

POSE EN RENOVATION

sur dormant bois
Coffre sous traverse haute

